


Produktgruppe OGK2/F

Ovale Winkelgleitkappen (Trittschutz, Kippelradius) aus PA 6 mit Filzaufnahme oder mit sehr fest eingeklebtem Filz




Standardfarben

- schwarz RAL 9005

Material

- Grundkörper: Polyamid 6 (PA 6)
- Gleitfläche: Filz
- Acrylatkleber

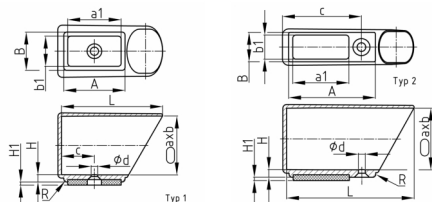

- OGK2/F...mmk wird mit hochfest geklebtem Filz geliefert.
- OGK2/F...GK wird mit Filzaufnahmetasche geliefert - Sie montieren einen Filz Ihrer Wahl.
- Je nach Rohrtoleranz und Oberflächenbeschaffenheit des Rohres ist ein Festsitz gegeben und eine Sicherungsschraubung nicht erforderlich- Prüfung und Festlegung erfolgt durch den Abnehmer.

Produktvarianten auf Anfrage

- Sonderfarben (Farben, Mindestmengen, Rüstkosten, Preiszuschläge)
- Mit ihrem eingravierten Firmenlogo (Werkzeug-, Rüstkosten, Mindestmengen)
- Mit ihrem Tampondruck-Firmenlogo (Einrichtung-, Druckkosten, Mindestmengen)

| Bestellnummer | Typ | a | b | a1 | b1 | A | B | c | d | H | H1 | L ca. |
|------------------|-----|----|----|----|----|------|----|------|-----|----|----|-------|
| | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| OGK2/F 38x20 GK | 2 | 38 | 20 | 32 | 15 | 54,5 | 20 | 48,5 | 5,7 | 6 | | 83 |
| OGK2/F 38x20 mmK | 2 | 38 | 20 | 32 | 15 | 54,5 | 20 | 48,5 | 5,7 | 6 | 2 | 83 |
| OGK2/F 40x20 GK | 2 | 40 | 20 | 32 | 15 | 54,5 | 20 | 48,5 | 5,7 | 6 | | 83 |
| OGK2/F 40x20 mmK | 2 | 40 | 20 | 32 | 15 | 54,5 | 20 | 48,5 | 5,7 | 6 | 2 | 83 |
| OGK2/F 50x30 GK | 1 | 50 | 30 | 45 | 20 | 52 | 26 | 28 | 5,7 | 6 | | 89 |
| OGK2/F 50x30 mmK | 1 | 50 | 30 | 45 | 20 | 52 | 26 | 28 | 5,7 | 6 | 2 | 89 |
| OGK2/F 60x30 GK | 1 | 60 | 30 | 45 | 20 | 56,5 | 27 | 30,5 | 5,7 | 6 | | 94 |
| OGK2/F 60x30 mmK | 1 | 60 | 30 | 45 | 20 | 56,5 | 27 | 30,5 | 5,7 | 6 | 2 | 94 |