


Produktgruppe KKSGH

Ellipsoid förmige Klemmschalengleiter aus PA 6 mit geräuschkämpfendem PVC-P/TPE Gleitschutz-Hafteinsatz




Standardfarben

- schwarz RAL 9005

Material

- Grundkörper: Polyamid 6 (PA 6)
- Hafteinsatz: Weich-PVC (PVC-P) / TPE

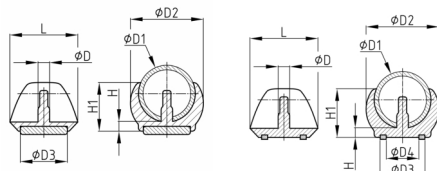

Produktinformationen

- Rutschhemmend durch Weich-PVC (PVC-P) / TPE Hafteinsatz
- Für die Serien KKSGx bestehen Schutzrechte.

Produktvarianten auf Anfrage

- Sonderfarben (Farben, Mindestmengen, Rüstkosten, Preiszuschläge)

| Bestellnummer | Bohrungs-Ø | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L |
|---------------|------------|-----|-------|------|----|------|-----|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| KKSGH 20 | 5,8-5,9 | 5,7 | 18-20 | 28 | 15 | | 5,5 | 19 | 25 |
| KKSGH 22 | 5,8-5,9 | 5,7 | 21-24 | 28,5 | 20 | | 4,5 | 20,5 | 26,5 |
| KKSGH 25 | 5,8-5,9 | 5,7 | 24-26 | 34 | 20 | | 5 | 22 | 31,5 |
| KKSGH 28 | 5,8-5,9 | 5,7 | 27-29 | 36 | 25 | | 5 | 24 | 33,5 |
| KKSGH 30 | 5,8-5,9 | 5,7 | 30-32 | 40 | 25 | | 4,5 | 24,5 | 34,5 |
| KKSGH 32 | 5,8-5,9 | 5,7 | 32-34 | 41,5 | 25 | | 5 | 27 | 36 |
| KKSGH 35 | 6,5-6,6 | 6,4 | 34-36 | 44,5 | 25 | | 5 | 27,5 | 38,5 |
| KKSGH 60 | 6,5-6,6 | 6,4 | 59-61 | 67 | 34 | 26,5 | 7 | 44,5 | 48 |